


低温防喷器控制系统

参照标准：API 16D、SY/T5053.2

产品适用性：为寒带或者极地地区的井控控制开发的安全解决方案

产品特点

- 下置式泵组，整机结构紧凑
- 集成式模块化阀组设计
- 多重保温加热模式，最低温度可达-40℃

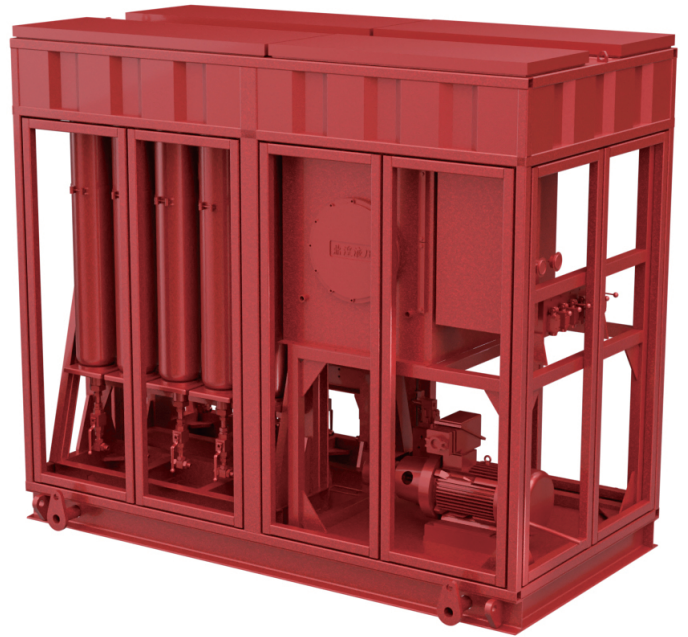

21MPa

额定工作压力

31.5MPa

系统最大工作压力

-40℃

适用最低温度

应用于中国东北、新疆、泛俄地区极寒环境，配套神开低温防喷器组

技术参数

系统额定压力	21MPa (3000psi)
系统最大工作压力	31.5MPa (4550psi)
系统调压范围	0-14MPa (0-2000psi)
防爆认证	CNEx/ATEX/IECEx
船级社认证	CCS/DNV
适用最低温度	-40℃

