

# Устьевое оборудование

Поставляем устьевое оборудование и манифольды среднего и высокого класса


## Группа колонных головок 140МПа

**Справочные стандарты: API 6A, ISO10423, GB/T22513, NACE 0175**

Данная продукция предназначена для залежей нефти и газа с трещинами на карбонатных породах, и режим работы по бурению осуществляет высокий риск. Устьевое оборудование более комплектная, рациональная и совершенная, удовлетворяет устьевому оборудованию герметичной добычи нефти (газа) с металлическим уплотнением под рабочим режимом сверхвысокого давления 140МПа.

### Особенность продукции

- Вторичное уплотнение состоит из двух металлических уплотнений + двух резиновых уплотнений, максимальное давление составляет
- Выбрать стержневую подвеску, 2 металлического уплотнения + 2 резинового уплотнения, уплотнительная деталь не имеет относительного движения с центральным стержнем и колонной головкой, что благоприятно для замены и создания уплотнительных деталей. Максимальное давление 20000psi
- Цельнометаллическое уплотнительное устройство подходит для суровых условий работы, как устойчивость к высокому давлению и коррозии.
- Между каждым уплотнением предусматривается отверстие для испытания под давлением, чтобы обеспечить безопасность и надежность уплотнения

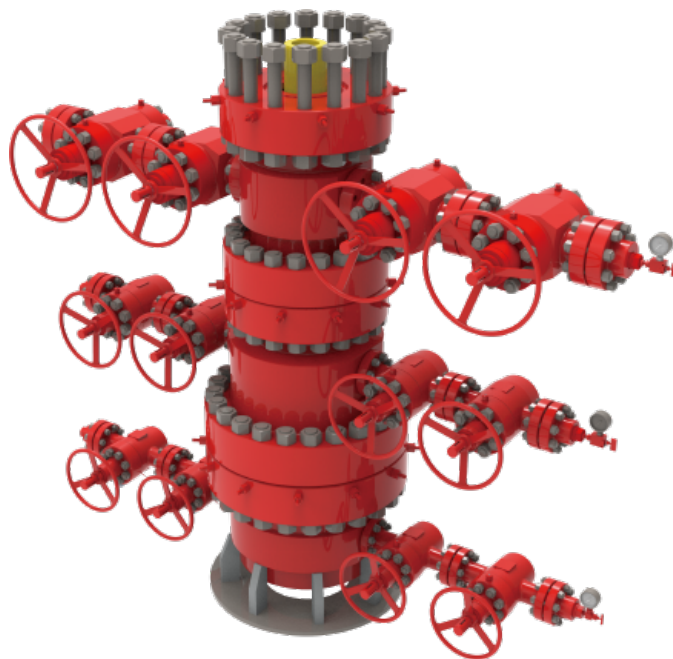

**140МПа**

Удовлетворяет режим работы сверх высокого давления 140МПа

**20000psi**

Максимальное давление 20000psi

**Цельнометаллическое уплотнительное устройство**

Цельнометаллическое уплотнительное устройство подходит для суровых условий работы, как устойчивость к высокому давлению и коррозии.